



**Thermasheet ECO VSA, SA**

Thermasheet ECO VSA, SA - универсальная листовая изоляция с покрытием из алюминия толщиной 11 мкм и с клеевым слоем, закрытым адгезионной пленкой. Применяется для вентиляционных и отопительных систем. Отражающий эффект - 97 %. Цвет материала - темно-серый.

Thermasheet ECO VSA, SA - поставляется в виде рулонов: ширина - 1м, диаметр - около 0,4 м. Толщина изоляции - 10, 15, 20, 25, 30 мм.



Свойства	Метод теста	Результат
Плотность	ГОСТ 19177-81	25-40 кг/м <sup>3</sup>
Структура	Цифровой анализ	Ячеистая, равномерная, замкнутая
Эластичность		Отличная до -80°C
Коэффициент теплопроводности (λ)	ГОСТ 7076-99	
Устойчивость к диффузии водяного пара (μ)	DIN 52615	> 3500
Диапазон температур		-40 ... +90°C
Пожарный класс	ГОСТ 30244-94	Г1-Г2

**Нагревательный кабель Thermalint**

Электрический нагревательный кабель Thermalint - эффективное решение для замерзающих водопроводов.

Thermalint - это полностью автоматизированная нагревательная система с автоматизированным термостатом, предназначенная для защиты от замерзания труб (отопление, водоснабжение, канализация) длиной от 1 до 61 метра.

Thermalint полностью готов для монтажа, будучи извлечен из заводской упаковки.



Обладает рядом преимуществ: высокая технологичность, относительно низкая стоимость, стойкость к УФ лучам, повышенная теплоотдача, автоматическая регуляция нагрева, эластичность, легкость и безопасность монтажа.

Для максимально эффективной работы необходимо предусмотреть размещение термостата в наиболее холодном месте трубы, после чего, при помощи монтажного скотча, прикрепить нагревательный кабель вдоль или спирально вокруг трубы.




**НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЕМ ПОДКЛЮЧАТЬ THERMALINT К РОЗЕТКАМ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ ПРОВОДОМ.**

Расход энергии при включенном термостате не превышает 16 Вт/м. Включение термостата и обогрев водопровода происходит автоматически при снижении температуры на поверхности трубы до +3 °С. Когда температура на поверхности трубы поднимется до +7 °С, термостат автоматически отключает систему.

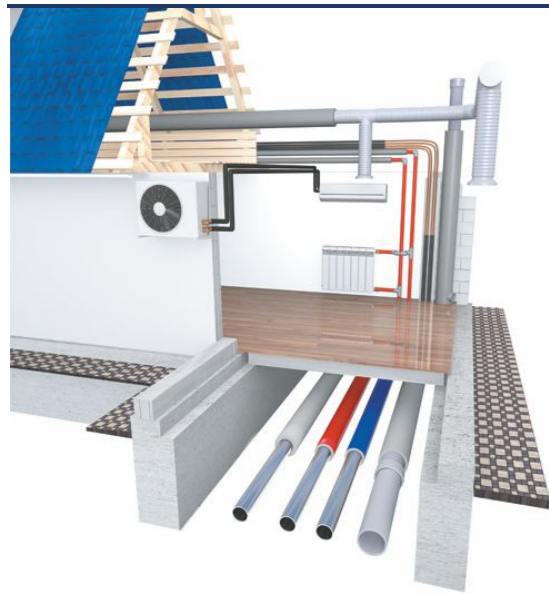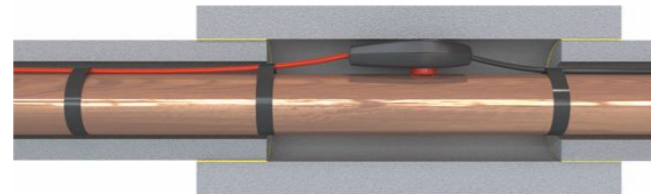

УБЕДИТЕЛЬНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО

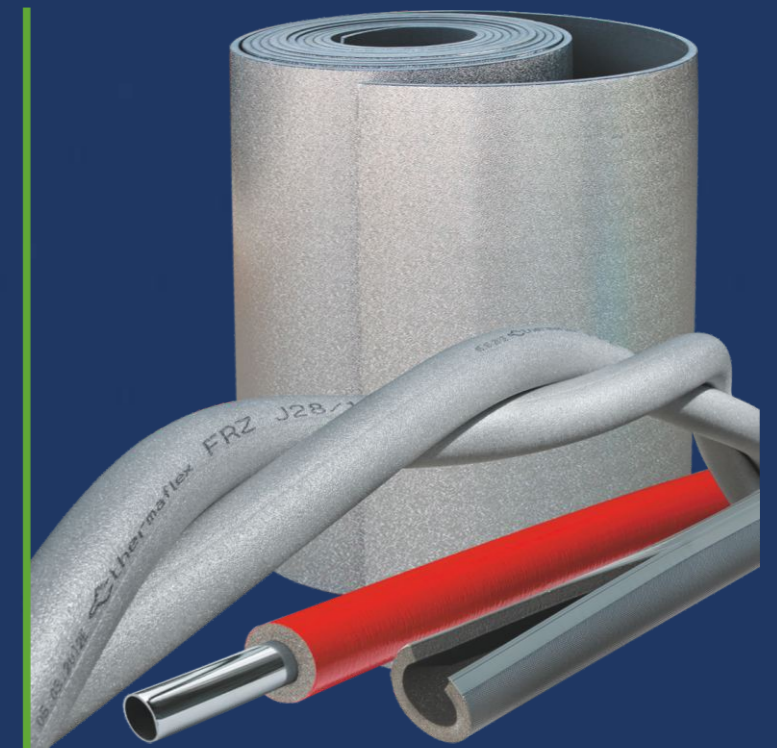

**ТЕХНИЧЕСКАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ**

Ваш дистрибьютор:



www.thermafex.ru



**Thermafex FRZ**

Thermafex FRZ - изоляция для труб систем отопления, водоснабжения, вентиляции, холодоснабжения и канализации. Thermafex FRZ - универсальная, наиболее часто используемая трубная изоляция серого цвета с продольным технологическим надрезом для изоляции как новых, так и реконструируемых систем. Thermafex FRZ поставляется в виде полых серых труб с продольным надрезом.

Стандартная длина трубы - 2 метра. Диаметр изолируемой трубы - от 12 до 159мм. Размерный ряд составлен в соответствии с наиболее распространенными диаметрами стальных, медных и пластиковых труб и отвечает запросам потребителей. Толщина изоляции - 6, 9, 13, 20, 25, 30 мм.



Свойства	Метод теста	Результат
Плотность	ГОСТ 19177-81	35-40 кг/м
Структура	Цифровой анализ	Ячеистая, равномерная, замкнутая
Эластичность		Отличная до -80 °С
Коэффициент теплопроводности (λ)	Гост 7076-99	≤ 0,034 Вт/м·К при 25 °С
	DIN 52615	≤ 0,033 Вт/м·К при 10 °С; 0,038 Вт/м·К при 40 °С
Устойчивость к диффузии водяного пара (μ)	DIN 52615	≥3 500
Диапазон температур		-80...+95 °С
Пожарный класс	ГОСТ 30244-94	Г1

**ThermaSmart PRO**

ThermaSmart PRO является инновационным изоляционным материалом, произведенным из термопластической резиновой пены (ТРЕ). Имеет закрытую ячеистую структуру. При полном диапазоне температур остается гибким. Материал ThermaSmart PRO более стойкий, чем другие традиционные эластомеры, и имеет лучшее сопротивление к внешним воздействиям. Специально разработанный для систем охлаждения, вентиляции и кондиционирования, он также подходит для всех инженерных систем.

ThermaSmart PRO имеет превосходные изоляционные свойства, высокую эластичность, сопротивляемость к ультрафиолетовому воздействию, многим химикатам и маслам. Подходит для внутреннего и наружного применения. Стандартная длина трубы: 2 метра. Диаметр изолируемой трубы: от 6 до 114 мм. Размерный ряд составлен в соответствии с распространенными диаметрами труб. Толщина изоляции: 6, 9, 13, 20 и 25 мм.



Свойства	Метод теста	Результат
Плотность	ГОСТ 19177-81	20-40 кг/м
Структура	Цифровой анализ	Ячеистая, равномерная, замкнутая
Эластичность		Отличная до -80 °С
Коэффициент теплопроводности (λ)	Гост 7076-99	≤ 0,032 Вт/м·К при 0 °С
	DIN 52615	≤ 0,038 Вт/м·К при 40 °С
Устойчивость к диффузии водяного пара (μ)	DIN 52615	≥ 10 000
Диапазон температур		-80...+95 °С
Пожарный класс	ГОСТ 30244-94	Г1

**Thermapact S**

Трубная теплоизоляция Thermapact S предназначена для труб систем отопления и водоснабжения, проложенных внутри стен и пола. Этот вид изоляции снабжен полиэтиленовым покрытием, обеспечивающим надежную защиту от агрессивного воздействия строительных материалов.

Thermapact S поставляется в виде: - труб - длина 2 метра; - бухт - длина 10 метров; Диаметр изолируемой трубы: - от 12 до 42 мм. Размерный ряд составлен в соответствии с наиболее распространенными диаметрами труб. Толщина изоляции - 6, 9, 13 мм.



Свойства	Метод теста	Результат
Плотность	ГОСТ 19177-81	30-40 кг/м
Структура	Цифровой анализ	Ячеистая, равномерная, замкнутая
Эластичность		Отличная до -80 °С
Коэффициент теплопроводности (λ)	Гост 7076-99	≤ 0,036 Вт/м·К при 25 °С
	DIN 52615	≤ 0,033 Вт/м·К при 10 °С; 0,038 Вт/м·К при 40 °С
Устойчивость к диффузии водяного пара (μ)	DIN 52615	≥ 5 000
Диапазон температур		-80...+95 °С
Пожарный класс	ГОСТ 30244-94	Г1

**Thermafex Ultra M**

Thermafex Ultra M - техническая трубная изоляция на основе вспененного полиуретана с полимерным покрытием, обеспечивающим защиту от ультра фиолетового излучения и механических воздействий, также защищает изоляцию от реактивных сред. Снабжена пластиковым замком-защелкой для быстрого и надежного монтажа. Используется для сантехнических, отопительных, холодильных, вентиляционных систем, в пищевых и фармацевтических производствах и т.д.

Стандартная длина трубы - 2 метра, гибкие трубки с пластиковым замком-защелкой. Диаметр изолируемой трубы: от 12 до 133 мм. Размерный ряд составлен в соответствии с наиболее распространенными диаметрами стальных, медных и пластиковых труб и полностью отвечает запросам потребителей. Толщина изоляции - 13 мм.



Свойства	Метод теста	Результат
Плотность	ГОСТ 19177-81	35-40 кг/м
Структура	Цифровой анализ	Ячеистая, равномерная, замкнутая
Эластичность		Отличная до -80 °С
Коэффициент теплопроводности (λ)	Гост 7076-99	≤ 0,036 Вт/м·К при 25 °С
	DIN 52615	≤ 0,035 Вт/м·К при 10 °С; 0,039 Вт/м·К при 40 °С
Устойчивость к диффузии водяного пара (μ)	DIN 52615	≥ 7 000
Диапазон температур		-80...+100 °С
Пожарный класс	ГОСТ 30244-94	Г1

**ThermaEco**


ThermaEco - новая изоляция в основу которой легло отечественное сырье, что позволило сделать ее более доступной для широкого применения, в тоже время использование уникальной технологии Thermafex и научно-конструкторских разработок позволило оставить теплофизические характеристики и качество продукции на традиционно для Thermafex высоком уровне. Теплоизоляция ThermaEco предназначена для отопления, водоснабжения, вентиляции, холодоснабжения и канализации.

Применяется как в новых, так и в реконструируемых системах и имеет расширенный размерный ряд (толщина 9мм от 18 диаметра до 108мм). ThermaEco поставляется в виде полых труб с продольным надрезом. Стандартная длина трубы - 2 метра. Диаметр изолируемой трубы: от 18 до 159 мм. Размерный ряд составлен в соответствии с распространенными диаметрами труб.



Свойства	Метод теста	Результат
Плотность	ГОСТ 19177-81	25-35 кг/м
Структура	Цифровой анализ	Ячеистая, равномерная, замкнутая
Эластичность		Отличная до -80 °С
Коэффициент теплопроводности (λ)	Гост 7076-99	≤ 0,035 Вт/м·К при 25 °С
	DIN 52615	≤ 0,034 Вт/м·К при 10 °С; 0,039 Вт/м·К при 40 °С
Устойчивость к диффузии водяного пара (μ)	DIN 52615	≥ 3 500
Диапазон температур		-80...+95 °С
Пожарный класс	ГОСТ 30244-94	Г2

Используйте качественные аксессуары при монтаже технической тепловой изоляции\*

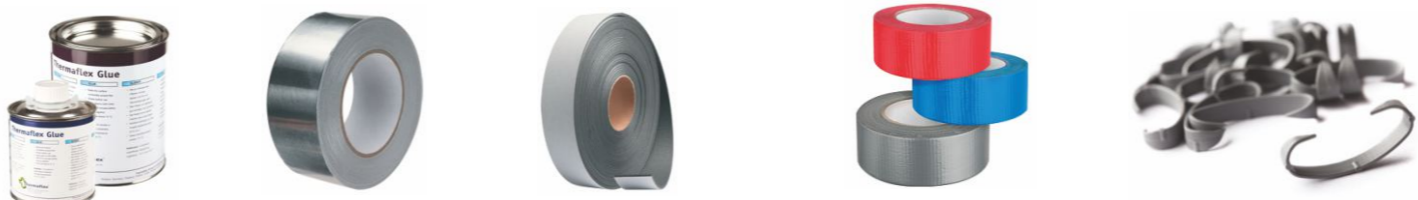

Клей Thermafex    Скотч алюминиевый    Самоклеющаяся лента THERMATAPE с теплоизоляционным слоем    Самоклеющаяся лента армированная    Монтажные клипсы Thermafex

\*Полный список аксессуаров и инструкцию по монтажу технической теплоизоляции смотрите в "Руководстве по монтажу теплоизоляции Thermafex" на сайте компании: [www.thermafex.ru](http://www.thermafex.ru) или спрашивайте у своего менеджера.

**Thermasheet**

Thermasheet - это листовая теплоизоляция, которая применяется для изоляции плоских поверхностей, труб большого диаметра и фасонных поверхностей в системах отопления, водоснабжения, вентиляции и холодоснабжения работающих в температурном диапазоне от -80 до +100 °С. Монтаж листовой изоляции ведется путем приклеивания к поверхности с использованием клея Thermafex, скотча Поликен, теплоизоляционной ленты Thermatape. При необходимости (для сложных поверхностей) необходимо заранее подготовить раскрой для экономичного расхода материала. Подробнее см. в Монтажной инструкции. Благодаря низкому коэффициенту теплопроводности и высокой устойчивостью к диффузии водяного пара, Thermasheet обеспечивает долговечность изоляционных свойств. Помимо отличных теплофизических характеристик, Thermasheet обладает высокими звукопоглощающими способностями (на средних частотах до 24Дб) и может применяться в качестве звукоизоляции.

**Thermasheet FR**

Thermasheet FR универсальная листовая изоляция серого цвета для новых и реконструируемых инженерных систем на основе вспененного полиуретана.

Thermasheet FR поставляется в виде больших и малых рулонов. Возможна поставка с клеящим слоем. Ширина рулона составляет - 1 метр. Толщина изоляции: 5, 7, 5, 10, 13, 15\*\*, 20, 25, 30\*\*мм. \*\* - продукция поставляется под заказ

Свойства	Метод теста	Результат
Плотность	ГОСТ 19177-81	25-40 кг/м
Структура	Цифровой анализ	Ячеистая, равномерная, замкнутая
Эластичность		Отличная до -80 °С
Коэффициент теплопроводности (λ)	Гост 7076-99	≤ 0,033 Вт/м·К при 10 °С
	DIN 52615	
Устойчивость к диффузии водяного пара (μ)	DIN 52615	≥3 500
Диапазон температур		-80...+100 °С
Пожарный класс	ГОСТ 30244-94	Г1

**Thermasheet A/C**

Thermasheet A/C листовая версия теплоизоляции Thermasheet A/C из вспененного полиуретана.

Thermasheet A/C - поставляется в виде рулонов. Возможна поставка с клеящим слоем. Ширина рулона составляет - 1 метр. Толщина изоляции: 5\*, 7, 5, 10, 13, 15\*\*, 20\*, 25\*, 30\*\*мм. \*\* - продукция поставляется под заказ

Свойства	Метод теста	Результат
Плотность	ГОСТ 19177-81	30-40 кг/м
Структура	Цифровой анализ	Ячеистая, равномерная, замкнутая
Эластичность		Отличная до -80 °С
Коэффициент теплопроводности (λ)	Гост 7076-99	≤ 0,035 Вт/м·К при 10 °С
	DIN 52615	
Устойчивость к диффузии водяного пара (μ)	DIN 52615	≥ 7 000
Диапазон температур		-80...+100 °С
Пожарный класс	ГОСТ 30244-94	Г1

**Thermasheet Alu Stucco**

Thermasheet Alu Stucco листовая изоляция с покрытием из алюминия толщиной 0,1 мм для изоляции в случаях, когда необходимо обеспечить защиту от механических повреждений и ультрафиолетового излучения. Может применяться на объектах с повышенными требованиями к эстетике и гигиене.

Thermasheet Alu Stucco поставляется в виде рулонов. Ширина рулона составляет - 1 метр. Толщина изоляции: 5\*, 7, 5\*, 10\*, 13\*, 15\*\*, 20\*, 25\*\*мм. \*\* - продукция поставляется под заказ \* - продукция в ограниченном количестве на складе

Свойства	Метод теста	Результат
Плотность	ГОСТ 19177-81	30-40 кг/м
Структура	Цифровой анализ	Ячеистая, равномерная, замкнутая
Эластичность		Отличная до -80 °С
Коэффициент теплопроводности (λ)	Гост 7076-99	≤ 0,035 Вт/м·К при 10 °С
	DIN 52615	
Устойчивость к диффузии водяного пара (μ)	DIN 52615	≥ 10 000
Диапазон температур		-80...+100 °С
Пожарный класс	ГОСТ 30244-94	Г1