

**НОВИНКА  
2019**



**SANICONDENS® Pro** монтируется как на стену, так и на пол. Допускается даже откачивание кислотосодержащих стоков (например, от газового котла) благодаря полипропиленовому материалу, из которого изготовлен насос. **SANICONDENS® Plus** для откачивания конденсата из котлов, холодильников и кондиционеров. Максимальная мощность газовых котлов до 50 кВт.



4,5 м  
→ 50 м

# SANICONDENS® Pro



Номинальный диаметр входного отверстия: 28 мм

Номинальный диаметр отводной трубки: 8 мм

Возможные подключения: 2

Максимальная производительность: 342 л/ч

Объем наливного поддона для конденсата: 2 л

Максимальная температура на входе:

80° С (режим S3 15%)

Максимальная мощность газового котла: 35 кВт

Напряжение: 220-240 В / 50 Гц

Номинальная мощность мотора: 60 Вт

Максимальный ток питания: 0,52 А

Электрический класс: I



Уровень защиты: IP20

Вес: 2 кг

Размеры Д х Г х В:

Уровень шума: <45 дБ(А)

ОТКАЧИВАНИЕ ПО ВЕРТИКАЛИ  
И ПО ГОРИЗОНТАЛИ: ↑ 4,5 м → 50 м

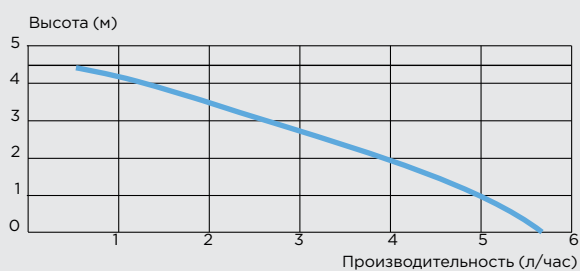

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Предназначен для откачивания конденсата
- 1 л бак
- Четыре входных отверстия
- Поставляется с 2 м электрического кабеля и дренажной трубой 6 м