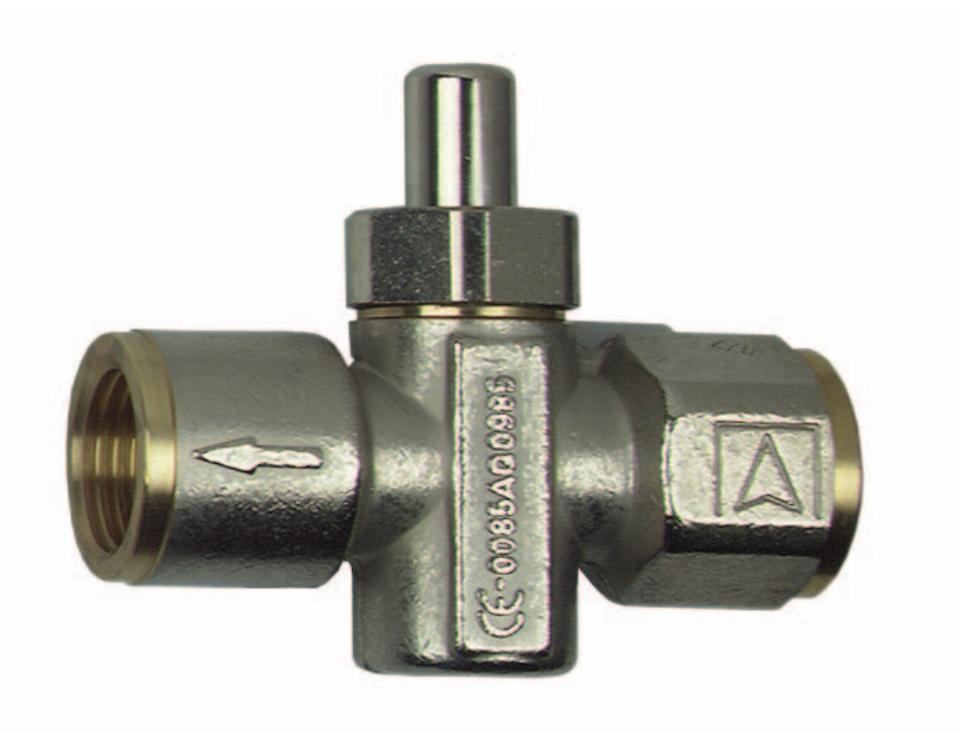

Для хранения у оператора оборудования!

Руководство по эксплуатации кнопочного крана 63031

Тип: ДКН

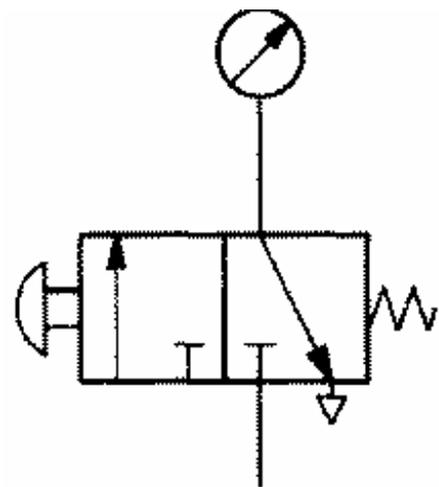
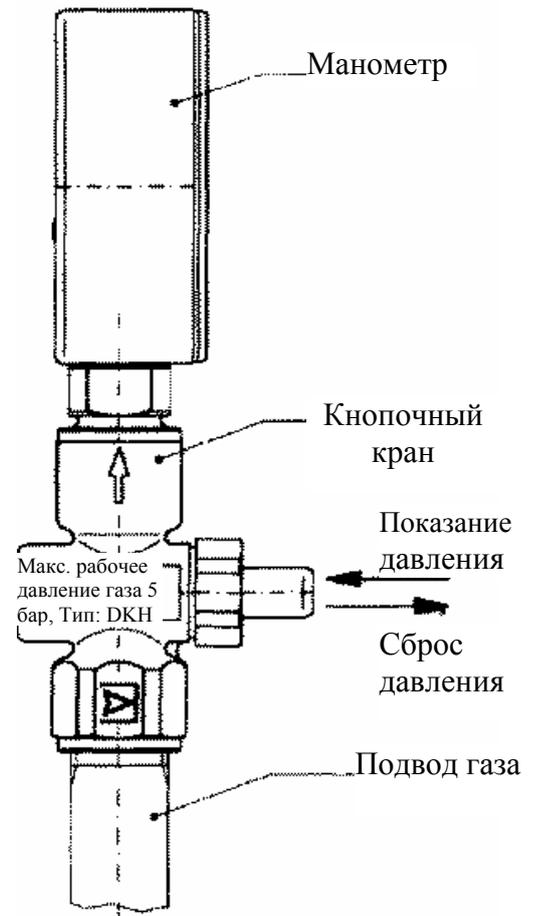


 - 0085AQ0985

Прочсть перед использованием-
Соблюдать все указания по безопасности.
Сохранить для последующего использования.



Технические данные	
Номинальный диаметр:	DN 15
Максимальное рабочее избыточное давление газа средней калорийности:	5 бар
Допустимая рабочая температура:	0°C – 70°C
Максимальная температура окружающего воздуха:	-20°C – 60°C
Подключение:	Rp ½
Направление потока:	Обозначено стрелкой
Класс герметичности:	1
Описание	
<ul style="list-style-type: none">- Контрольный кнопочный кран с ручным управлением для временного отвода давления на мембранный манометр.- При нажатии кнопки поршень на пружине переходит в положение упора, и открывается проход для давления системы к манометру. В этот момент можно снять показание давления.- При отпускании кнопки под действием пружины поршень вернется в исходное положение. Прекратите подвод давления к манометру и одновременно выполните сброс давления.	
Инструкции по установке	
<ul style="list-style-type: none">- Кнопочный кран следует плотно привинтить к тройнику газопровода. Обратите внимание на стрелку, указывающую направление потока!- Закрепите манометр винтами в нужном положении.- Установочное положение определяется по Вашему усмотрению.	
- Уплотнительные материалы:	по стандартам DIN 3535 T3, T4 DIN 30660/30661 Профильное медное уплотнение.



Монтажная схема