



Подвесной унитаз — новая модель **SANICOMPACT® Comfort**.

Удобный и экономичный компакт со встроенным насосом. В новой модели появилась возможность подключения умывальника.



SANICOMPACT® Comfort



Возможное подключение: подвесной унитаз, умывальник

Рекомендуемый диаметр труб для откачивания: 32 мм

Допустимая температура использованных вод: 35 °С (макс. до 50 °С)

Напряжение: 220–240 В / 50 Гц

Потребляемая мощность: 550 Вт

Расход воды: 1,8 л / макс. 3 л


Минимальное давление в системе: 1,7 бар

Вес: 32 кг

Размеры Д х Г х В: 420 x 515 x 442 мм

Аксессуары: внешний съемный обратный клапан, крышка сиденья, набор креплений

ОТКАЧИВАНИЕ ПО ВЕРТИКАЛИ И ПО ГОРИЗОНТАЛИ: ↑ 3 М → 30 М

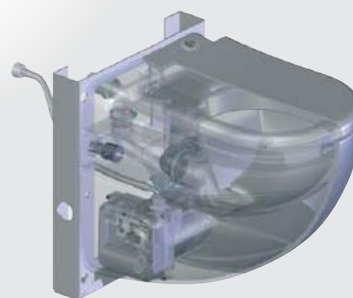

ПРЕИМУЩЕСТВА

- В комплекте плавно опускающееся сиденье Soft-close.
- Измельчитель, встроенный в компакт

