



Санитарный **SANICOM®** высокой производительности для интенсивного использования в общественных местах. **SANICOM®** может работать в высокотемпературном режиме и применяется для откачивания использованных вод в бытовых условиях и местах общественного пользования (бары, рестораны, парикмахерские, прачечные).



8 м
80 м

SANICOM®



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Максимальный расход: 15 м³/ч

Уровень защиты IP: IP44

Объем резервуара: 10 л

Свободный проход: 8 мм

Диаметр трубы откачивания: DN32

Диаметр отверстия: 2 входа DN40 (Ø внутр. 40 мм)

Низкая высота входа (по сравнению с уровнем земли): 50 мм

Максимальная допустимая температура сточных вод: 90° C (максимум 5 минут)

Потребляемая мощность: 750 Вт




Вес: 10,8 кг

Аксессуары: в комплект входит обратный клапан

ОТКАЧИВАНИЕ ПО ВЕРТИКАЛИ

И ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

↑ 8 м → 80 м

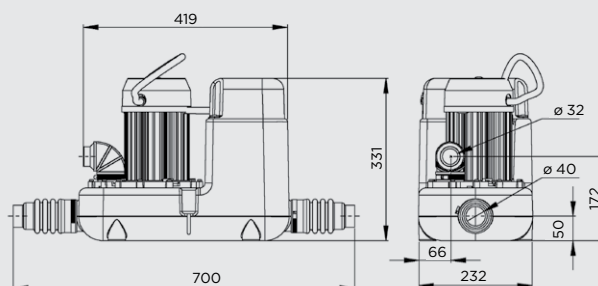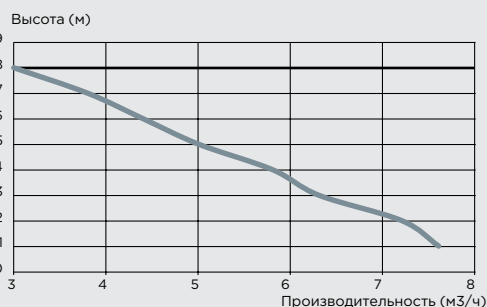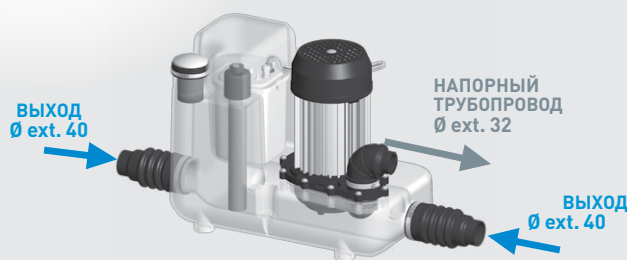

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Идеально подходит для коммерческого использования (бары, рестораны, прачечные и т.д.)
- Выдерживает температуру стоков до 90° C (короткие периоды)